AxarquíaHome



AUSGABE 2026-2027

# Checkliste: renovieren und umbauen in der Axarquía

Vom Plan bis zur Abnahme: Genehmigung, Angebote, Zahlungen, Umbau aus der Ferne und was Sie vor der letzten Zahlung prüfen.

Frigiliana

# Willkommen in der Axarquía

Weiße Dörfer vor den Bergen, Terrassen voller Oliven-, Mandel- und Avocadobäume und eine Küste mit kleinen Buchten unter den Klippen. Die Axarquía östlich von Málaga gehört zu den schönsten Orten Andalusiens zum Leben.

Mit rund 300 Sonnentagen im Jahr, dem Flughafen Málaga in etwa einer Stunde Fahrt und Dörfern wie Frigiliana, Cómpeta und Nerja verstehen Sie, warum so viele Deutsche, Niederländer, Schweden und Briten hier ein Haus haben. Ein Haus in dieser Gegend braucht aber die richtige Herangehensweise, und dabei hilft diese Checkliste.



Cómpeta und die Sierra Almijara




Frigiliana



Bougainvillea in Nerja

Ein Haus in der Axarquía zu renovieren, ist ein wunderbares Projekt. Aus einem alten Dorfhaus oder einer Finca mit Charakter wird ein Ort, an dem Sie jahrelang Freude haben. Wer in Spanien umbaut, hat es aber mit anderen Regeln, anderen Gepflogenheiten und oft auch mit Entfernung zu tun.

Diese Checkliste ordnet alles in der Reihenfolge, in der es Ihnen begegnet, vom ersten Plan bis zur Abnahme. Haken Sie ab, was erledigt ist. So vermeiden Sie die bekanntesten Fallen: Mehrarbeit ohne Absprache, Arbeiten ohne Genehmigung und Zahlungen ohne Rechnung.

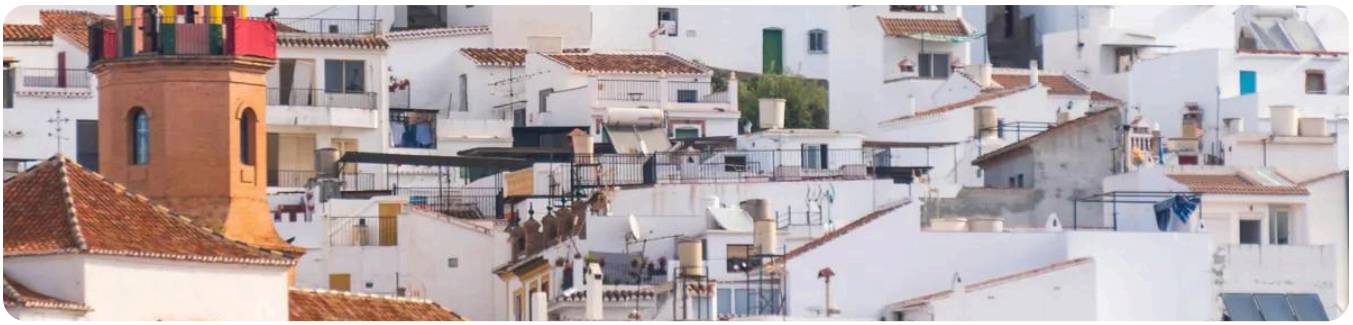

Cómpeta

## 1. Plan und Budget

*Je genauer Sie wissen, was Sie wollen, desto besser lassen sich Angebote vergleichen.*

- [ ] Wunschliste pro Raum: was muss sein, was wäre schön
- [ ] Budget festgelegt, mit 10 bis 15 % Puffer für das, was beim Abriss zum Vorschein kommt
- [ ] Richtpreis pro m²: Auffrischen 250 – 500 €, mittlere Renovierung 600 – 1.000 €, Komplettrenovierung 1.000 – 1.600 €
- [ ] Bauzustand bekannt: Dach, Feuchtigkeit, Elektrik, Leitungen und Tragwerk
- [ ] Reihenfolge festgelegt: zuerst Dach, Feuchtigkeit und Leitungen, dann der Ausbau
- [ ] Zeitplan an die Jahreszeit angepasst: Dach und Außenarbeiten möglichst vor dem Herbstregen
- [ ] An später gedacht: barrierearm, Dämmung, Klimaanlage oder Wärmepumpe, Solaranlage
- [ ] Bei größeren Plänen: Grundriss oder 3D-Entwurf, damit Sie die Entscheidungen vorher sehen

### Was oft erst beim Abriss sichtbar wird

Feuchtigkeit hinter der Sockelleiste, Schimmel und alte oder fehlende Dämmung: In alten Häusern zeigt sich das oft erst, wenn die Fliesen ab sind. Dafür ist der Puffer da.



Schwarze Schimmelflecken unten an einer weißen Innenwand, direkt über der Sockelleiste



Mineralwolle-Dämmung wird mit Arbeitshandschuhen zwischen Holzbalken verlegt



Frigiliana

## 2. Genehmigung und Regeln

*Arbeiten ohne Anzeige oder Genehmigung machen später beim Verkauf Probleme. Regeln Sie das vorher.*

- [ ] Geklärt, ob die Arbeiten eine Anzeige (declaración responsable) oder eine Genehmigung (licencia de obra) brauchen
- [ ] Bei einer Genehmigung: Architekt und arquitecto técnico gewählt und das Projekt erstellen lassen
- [ ] Bausteuer (ICIO, in der Axarquía 2 bis 4 % der Bausumme) und Gebühren im Budget
- [ ] Bei einem Haus auf ländlichem Grund nachgefragt, was erlaubt ist; Erweitern ist dort oft verboten
- [ ] Bei einem Haus mit AFO-Status: nur Instandhaltung und Umbau innerhalb der bestehenden Maße
- [ ] Erst begonnen, wenn die Genehmigung vorliegt oder die Anzeige eingereicht ist
- [ ] Ein altes Wellplattendach (uralita) enthält oft Asbest: Entfernung nur durch eine zugelassene Firma
- [ ] Neue Quadratmeter danach im Kataster (Catastro) eintragen lassen



Canillas de Albaida

## 3. Angebote und Bauunternehmen wählen

*Holen Sie zwei oder drei Angebote auf Basis derselben Beschreibung ein.*

- [ ] Angebot (presupuesto) nach Positionen (partidas) aufgeschlüsselt, mit dem, was enthalten ist und was nicht
- [ ] IVA getrennt ausgewiesen: 10 % für die Renovierung einer selbst genutzten Wohnung, sonst 21 %
- [ ] Klar, ob Bauschuttentsorgung, Genehmigung und ICIO im Preis enthalten sind
- [ ] Das Unternehmen hat eine Steuernummer (CIF oder NIF) und eine Haftpflichtversicherung
- [ ] Referenzen oder frühere Projekte gesehen, am besten in der Nähe
- [ ] Zeitplan mit Start- und Enddatum schriftlich
- [ ] Vereinbart, dass Mehrarbeit nur schriftlich und nach Ihrer Zustimmung ausgeführt wird
- [ ] Ein fester Ansprechpartner, der Ihre Sprache spricht



Nerja

## 4. Zahlungen und Unterlagen

*Zahlen Sie pro abgeschlossenem Abschnitt, immer per Überweisung und gegen Rechnung.*

- [ ] Zahlungsplan vereinbart: 20 bis 30 % zu Beginn, danach pro Bauabschnitt
- [ ] 5 bis 10 % einbehalten bis nach der Abnahme und der Behebung der letzten Mängel
- [ ] Jede Rechnung auf Ihren Namen und Ihre NIE, mit IVA und der Steuernummer des Unternehmens
- [ ] Nie bar: ab 1.000 € (Nicht-Residenten 10.000 €) ist es verboten, und Sie verlieren Ihre Gewährleistung
- [ ] Alle Rechnungen aufbewahrt: beim Verkauf senken sie den steuerpflichtigen Gewinn
- [ ] Mehrarbeit mit Preis per WhatsApp oder E-Mail bestätigt, bevor sie ausgeführt wird



Blick ins Tal bei Canillas de Albaida

## 5. Umbauen aus der Ferne

*Sie wohnen nicht in Spanien? So behalten Sie den Überblick, ohne jede Woche zu fliegen.*

- [ ] Wöchentliches Update mit Fotos oder Video vereinbart
- [ ] Eine Gruppe im Messenger mit Bauunternehmen und gegebenenfalls Architekt
- [ ] Eine Rate erst bezahlt, wenn Sie Fotos der bezahlten Arbeit gesehen haben
- [ ] Schlüssel und Zugang geregelt: Wer öffnet Handwerkern und Lieferanten?
- [ ] Vollmacht (poder notarial) für einen Gestor, falls Unterschriften nötig sind
- [ ] Material- und Farbwahl vorab festgelegt, mit Fotos und Artikelnummern
- [ ] Besuche zu den wichtigen Momenten geplant: nach dem Abriss und bei der Abnahme

## 6. Die Abnahme

- [ ] Mit dem Bauunternehmen durch das Haus gegangen, mit einer Liste der Restmängel
- [ ] Abflüsse, Wasserhähne, Fenster und Türen getestet; Dachterrasse nach starkem Regen geprüft
- [ ] Elektroprüfbescheinigung (boletín) erhalten, wenn die Elektrik erneuert wurde
- [ ] Garantiescheine und Anleitungen für Boiler, Klimaanlage, Pumpe und Geräte erhalten
- [ ] Bei einer Genehmigung: Fertigstellungsbescheinigung (certificado final de obra) und Meldung bei der Gemeinde
- [ ] Letzte Rate erst bezahlt, wenn alle Restmängel behoben sind
- [ ] Geregelt, wer in den ersten Monaten nach dem Haus schaut: kleine Lecks entdeckt man am besten früh



Frigiliana

## 7. Fragen, die Sie stellen

### An das Bauunternehmen

1. Was ist im Preis enthalten und was nicht?
2. Wer ist auf der Baustelle mein Ansprechpartner, und in welcher Sprache?
3. Wann fangen Sie an, und wann sind Sie fertig?
4. Was passiert, wenn beim Abriss etwas zum Vorschein kommt?
5. Wie melden Sie Mehrarbeit, und wann entscheide ich?
6. Arbeiten Sie mit eigenen Leuten oder mit Subunternehmern?
7. Sind Sie für Schäden am Haus oder bei den Nachbarn versichert?
8. Wer kümmert sich um Anzeige oder Genehmigung?
9. Welche Gewährleistung geben Sie, und wie lange?
10. Darf ich frühere Projekte von Ihnen sehen?

### An Architekt oder Gemeinde

1. Reicht für diese Arbeiten eine Anzeige, oder brauche ich eine Genehmigung?
2. Wie lange dauert die Genehmigung, und was kostet das Projekt?
3. Wie hoch sind ICIO und Gebühren in dieser Gemeinde?
4. Was ist auf diesem Grundstück erlaubt, und darf ich erweitern?
5. Stimmt der heutige Bestand mit dem Kataster überein?
6. Ist Asbest im Dach oder in alten Leitungen?
7. Welche Anforderungen gelten für Dämmung und Energie?
8. Habe ich Anspruch auf Förderung für energetische Sanierung?
9. Was muss ich danach melden oder eintragen lassen?
10. Wer beaufsichtigt die Arbeiten während des Baus?

## 8. Rechenblatt: Was kostet der Umbau?

*Tragen Sie die Beträge aus den Angeboten ein. So sehen Sie die Gesamtsumme mit allem, was oft dazukommt.*

| | | |
|---|---|---|
| Bausumme Bauunternehmen (ohne IVA) | | € |
| IVA | 10 % oder 21 % | € |
| Architekt und arquitecto técnico | bei Genehmigung | € |
| ICIO und Gebühren | 2 – 4 % der Bausumme | € |
| Bauschutt und Container | | € |
| Küche, Sanitär und Geräte (falls separat gekauft) | | € |
| Klimaanlage, Wärmepumpe oder Solaranlage | | € |
| Puffer für Unvorhergesehenes | 10 – 15 % | € |
| Reisen und Aufenthalte bei Besuchen | | € |
| Einrichtung und Reinigung nach dem Bau | | € |
| **Gesamt** | | **€** |

Bewahren Sie alle Rechnungen auf. Beim Verkauf senken sie den Gewinn, auf den Sie in Spanien Steuern zahlen.



### Sie planen einen Umbau?

Erzählen Sie uns, was Sie vorhaben. Unser Baupartner in der Axarquía kommt vorbei, erstellt ein Angebot pro Position und kümmert sich bei Bedarf auch um Architekt und Genehmigung. Während der Arbeiten erhalten Sie jede Woche Fotos.

Der Kontakt erfolgt auf Englisch oder Niederländisch.

**Angebot anfragen**

axarquiahome.com/de/anfrage/ · info@axarquiahome.com

Diese Checkliste enthält allgemeine Informationen und ist keine Rechts- oder Steuerberatung. Regeln und Sätze unterscheiden sich je nach Gemeinde. Beträge sind Richtwerte (2026).